

BØRNE LADCYKEL



SAMLEVEJLEDNING

Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes, så cyklen samles i den rigtige rækkefølge.

Vær opmærksom på, at cyklen skal efterspændes efter ca. 20 km. Sørg for at tjekke alle dele på cyklen og efterspænd alle bevægelige dele, eger og møtrikker.

Trin 1: Montering af kassen

- Når cyklen er pakket ud af kasserne og indpakningen, monteres de fire hjørnebeslag som vist på billede 1A og 1B. Bemærk at bøsningerne til styret skal vende mod bagenden af kassen.



- 4 stk. hjørnebeslag
- 16 stk. korte bolte
- 16 stk. skiver
- 16 stk. runde møtrikker



Billede 1A



Billede 1B

- Frontrefleksen monteres - se billede 1C.



Billede 1C

- De to bolte til montering af styret monteres på hjørnebeslagene – se billede 1D og 1E.



Billede 1E



Billede 1D

- De fire vinkler monteres på sidepladerne, som vist på billede 1F og 1G.



- 4 stk. vinkler
- 4 stk. korte bolte
- 4 stk. skiver
- 4 stk. låsemøtrikker



Billede 1F



Billede 1G

Trin 2: Montering af forskærme og forhjul

- Forskærmene monteres - se billede 2A og 2B.



- 2 stk. forskærme
- 8 stk. små bolte
- 8 stk. små skiver



Billede 2A



Billede 2B

- Forhjulene monteres – se billede 2C.




Billede 2C

Trin 3: Montering af kassen på rammen og montering af styr

- Kassen og bundpladen monteres på rammen – se billede 3A og 3B. De fire lange bolte monteres igennem vinklerne på kassen, igennem bundpladen og igennem hullerne i rammen.



- 4 stk. lange bolte
- 4 stk. skiver
- 4 stk. låsemøtrikker

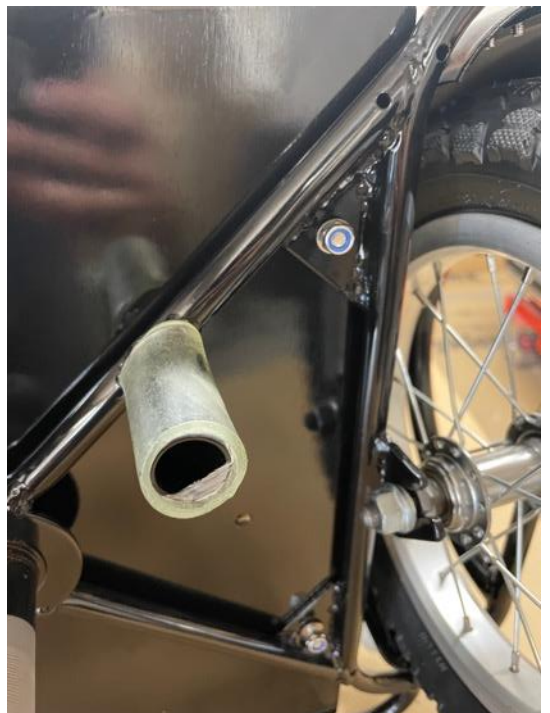

Billede 3B



Billede 3A

- Styret monteres – se billede 3C.



Billede 3C

Trin 4: Samling af rammen og bagstellet samt resten af udstyret

- Rammen og bagstellet samles ved hjælp af kuglelejer og de store møtrikker – se billede 4A og 4B.



Billede 4A



Billede 4B

- Pedalerne og sadlen monteres – se billede 4C, 4D og 4E.



Billede 4C



Billede 4D



Billede 4E

GOD FORNØJELSE MED DIN NYE CYKEL...!

